


G-TAGシリーズ 物流用温湿度ロガー

G TAG HygroView

GT002-TH

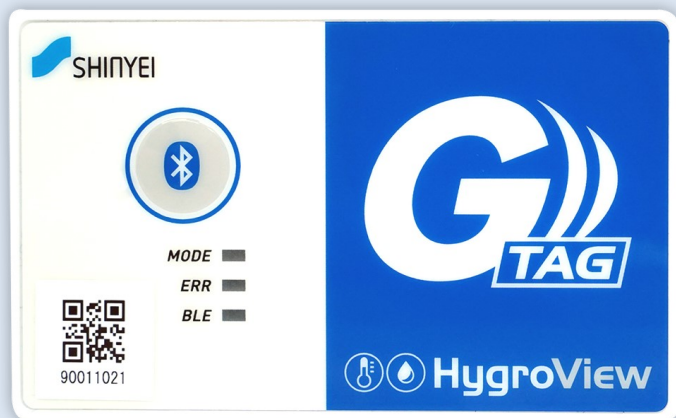

HygroViewは物流過程における倉庫保管や、コンテナ輸送時の温度と湿度の記録に適した無線型のデータロガーです。信頼性と耐久性の高い温湿度センサが使用されています。

スマートフォンやタブレットなどの携帯端末から、アプリを用いてロガーへ操作を行います。測定レポートの作成やメール送信まで全てワイヤレスでの対応が可能です。

スマートフォンでかんたんにデータ取得



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄テクノロジー株式会社



<https://www.g-tag.jp/>

型式	GT002-TH
使用環境範囲(本体)	温度：0～50℃、湿度：90%rh以下（結露無きこと）
測定範囲	温度：-20～+80℃、湿度：10～95%rh（結露無きこと）
測定精度	温度：±0.4℃、湿度：±3%rh(*1)
測定モード設定	保存モード（Bluetooth Low Energy無効） 輸送モード（Bluetooth Low Energy有効）
保存データ数	最大10,000データ（*2）
閾値エラー保存	最大100データ
サンプリング時間	10、20、30、60秒から選択（輸送モード選択時のみ有効）
記録間隔	1～60分(1分単位)
電池寿命	保存モード：約180日、輸送モード：約14日(環境温度at25℃)(*3)
計測開始/終了	アプリにて行う
通信インターフェース	Bluetooth 5.0
電源	コイン型リチウム電池（CR2450）
本体ケース	85.5×53×22mm、材質：ポリカーボネート
専用アプリ TH-View	 iOS iOS 15.0以上  Android Ver.10  Android Ver.11~13 ※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用しています。 ※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 ※Android、Google PlayはGoogle Inc.の登録商標です。 ※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。


- (*)1各温度、および各湿度領域ごとの測定精度については別途お問合せください。

(*)2ログの数が10,000個に達すると測定を自動で終了します。終了時までのログはログ内に保存されているため、次の測定開始前に必ずアプリで「ログ取得」をしてください。

(*)3設定条件・使用環境・電池メーカー等により変わるため参考値となります。


専用アプリでのレポート自動作成

- 改ざん不可のレポートをPDF形式で自動作成
 - ・ 温度、湿度記録 グラフ表示
 - ・ 温度、湿度エラー 記録
 - ・ 全記録データ
- 測定データ表はCSV形式でも同時作成

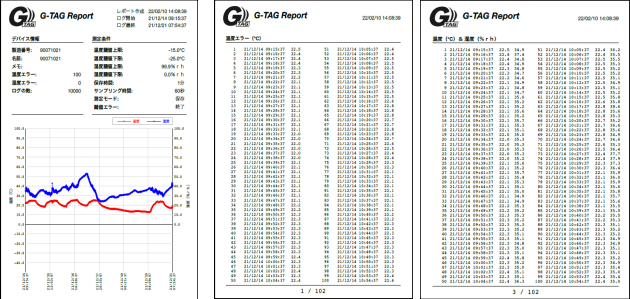

外観図

(単位：mm)

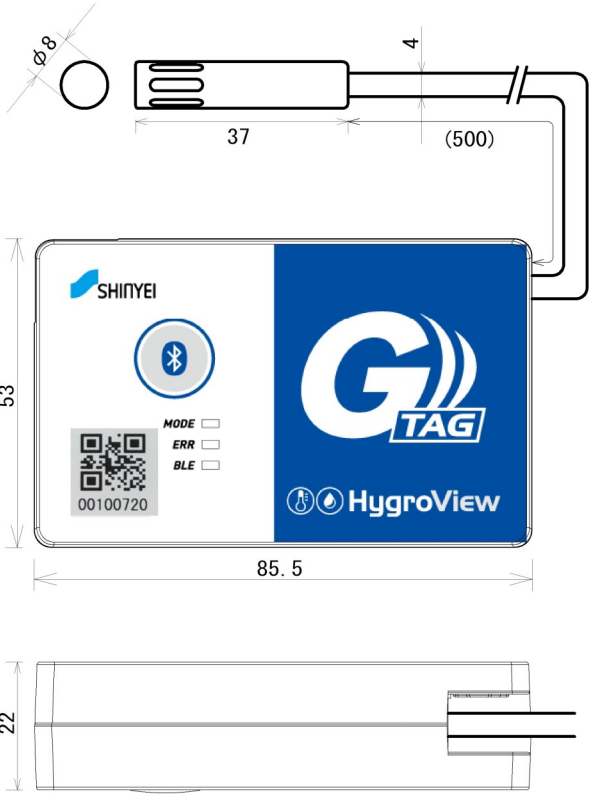

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。神栄テクノロジー株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

温湿度ロガー1台ずつに校正を実施

- 国家標準とトレーサブルな温湿度校正を実施
- 温湿度ロガー1台ずつに校正証明書を発行
- 計測器としての高い信頼性を確保



製造元



SHINYEI

豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄テクノロジー株式会社

会社ページ <https://www.shinyei.co.jp/stc/>

G-TAG専用ページ <https://www.g-tag.jp/>

営業部 〒650-0047 神戸市中央区港島南町6丁目5番2

TEL. 078-304-6795 FAX. 078-302-1225